


# Разделитель 4-местный типа RH

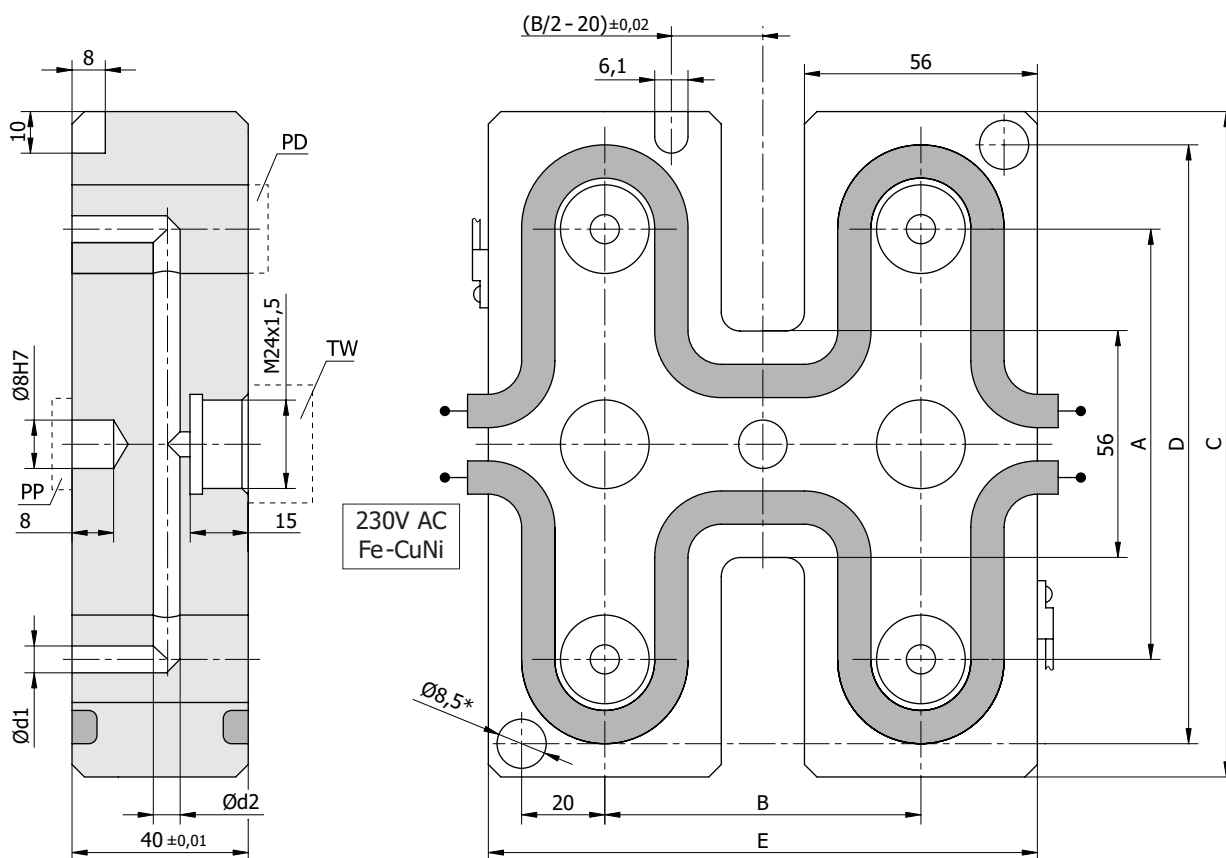

Тип разделительной плиты	A		B	C	D	E	Ø d1	Ø d2	P зоны	К-ство зон обогрева
	min	max								
RH - 1	100	150	100	206	190	156	4	6	1500	2
RH - 2	150	200	100	256	240	156	5,5	8	1500	2
RH - 3	200	250	120	306	290	176	7	10	2500	2
RH - 4	250	300	120	356	340	176	9	12	2800	2
RH - 5	300	350	120	406	390	176	11	14	1500	4

## Внимание:

- Отверстие Ø8,5\* переходит в резьбу M10 облегчающую выемку разделительной плиты из формы.
- Диаметры каналов внутри разделительной плиты Ød1 и Ød2 определяются для избранного типа дюзы.
- Дистанционные шайбы PD имеют стандартную высоту 14. Высота опорной шайбы PP определяется для данного типа дюзы.

## Способ заказа:

Тип разделительной плиты / Расстояние между местами впрыска / Размеры литниковой втулки (смотри стр. 31)

Пример: RH-1 / A=150 / TW